


SW-filter

SW-filter anvendes til fedtudskilning i storkøkken- eller boligemhætter. Kan også bruges ved industriproduktion til filtrering af fedt- og olieholdig luft. Rammen er i rustfrit stål og filteret udføres i strækmetal i aluminium.

Lagerføres i følgende dimensioner eller fremstilles på specialmål:


	B	L	H
Model A	200 mm	200 mm	21 mm
Model B	300 mm	300 mm	21 mm
Model C	400 mm	400 mm	21 mm

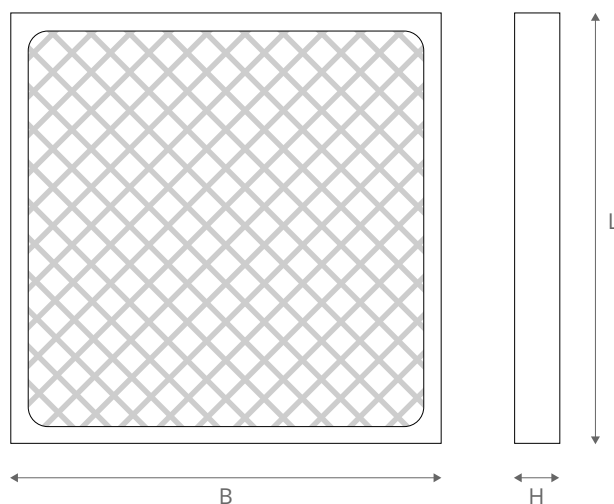

Model A, plantegning




Model B

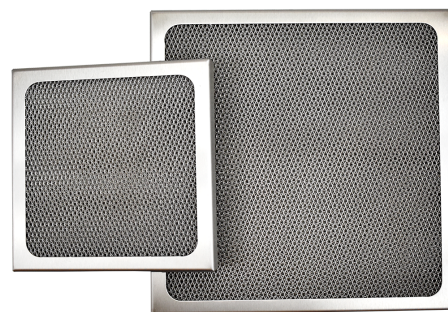


Model A og B


SW-filter

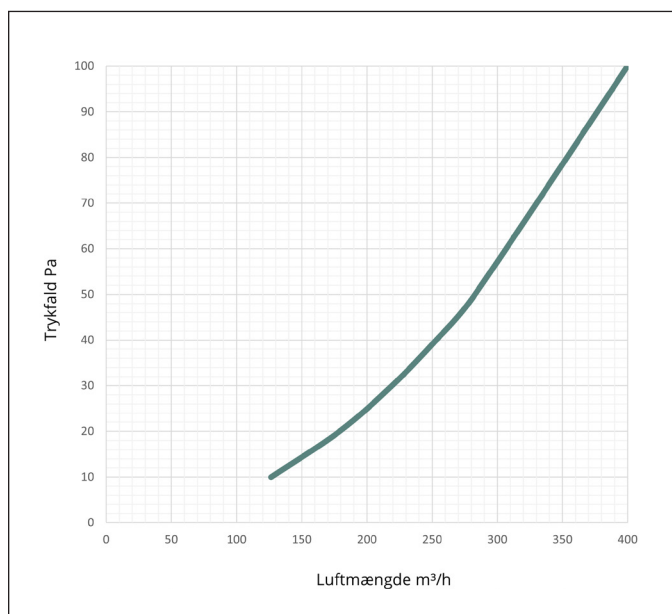

Kapacitetskurve
Model A, K-faktor 40

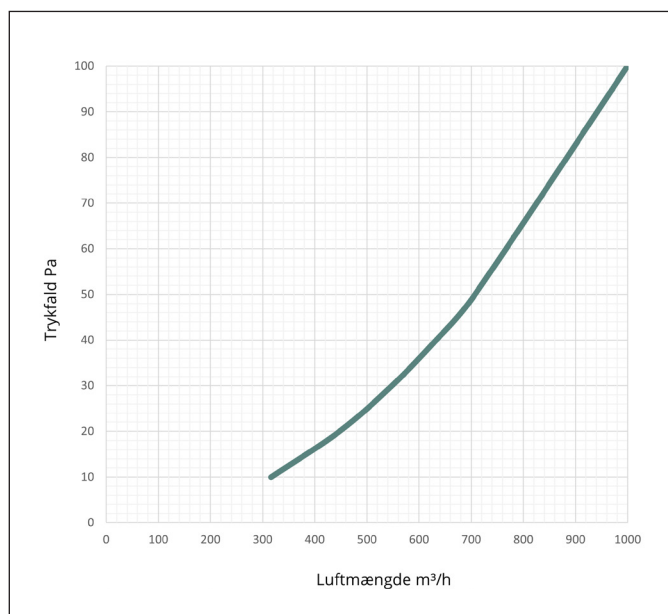

Kapacitetskurve
Model B, K-faktor 100

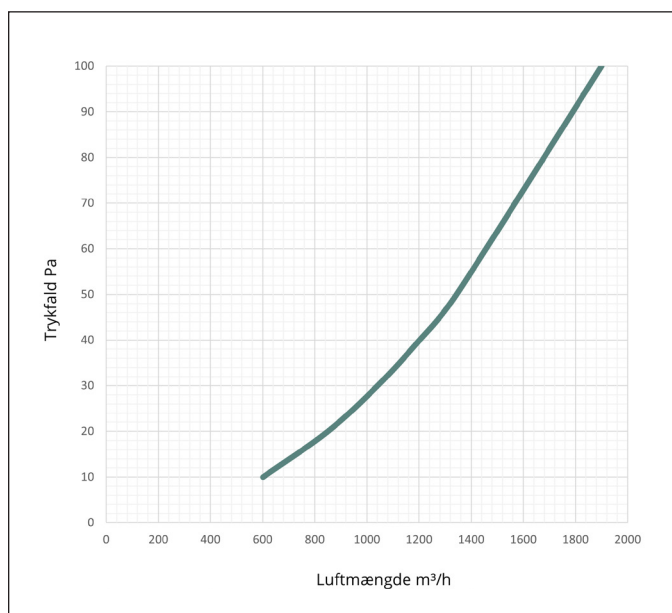

Kapacitetskurve
Model C, K-faktor 190