


Cyklonfilter

Cyklonfilter anvendes til effektiv fedtudskilning i storkøkkenemhætter. Disse filtre har en meget høj fedtudskilningsgrad, helt op til 95 % ved fedtpartikelstørrelser over 8 μm . Dette betyder at der kun medrives et meget lille antal fedtpartikler til kanalsystemet.

Lagerføres i følgende dimensioner eller fremstilles på specialmål:

	B	L	H
Model A	495 mm	330 mm	50 mm
Model B	495 mm	500 mm	50 mm

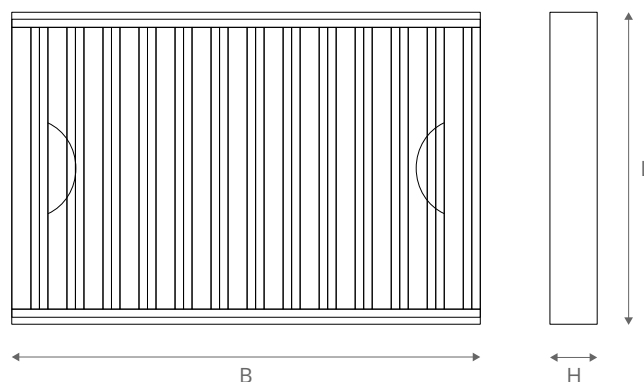

Model A, plantegning




Model A




Model A og B

Cyklonfilter

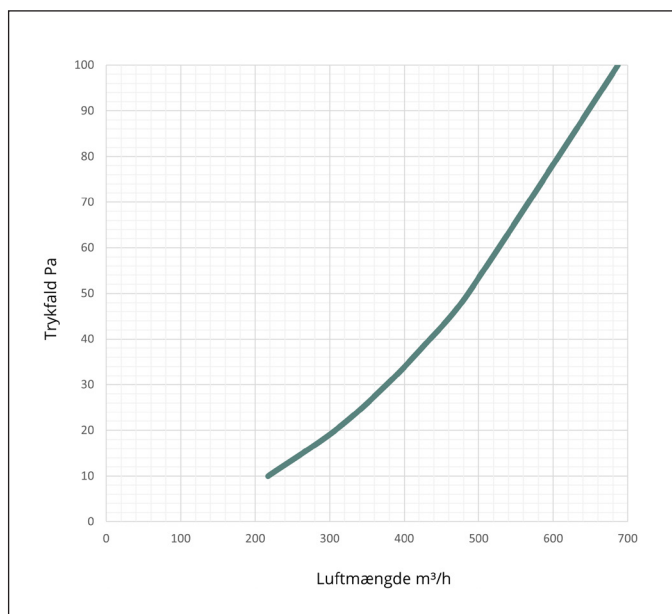

Kapacitetskurve
Model A, K-faktor 68,7

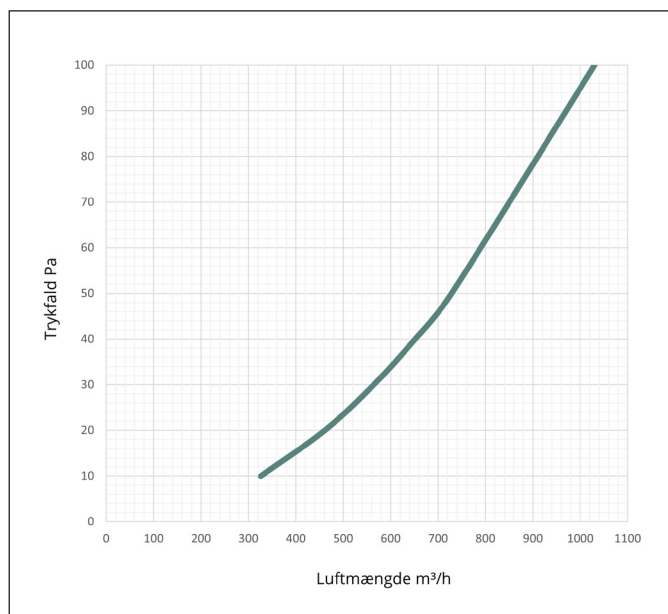

Kapacitetskurve
Model B, K-faktor 103