


Kanalventilator

Kanalventilator anvendes til udsugning fra boligemhætter, badeværelser, omklædningsrum med flere. Ventilatoren er lavet i hård plast. Kræver 1-faset 230 V tilslutning. Leveres med løs Ø200 mm nippel.

Lagerføres i følgende dimensioner:

	B	L	H	Ø	Luftmængde	Watt	Ampere
Model A	246 mm	126 mm	190 mm	125 mm	220/280 m ³ /h	23 W	0,1 A
Model B	295 mm	185 mm	250 mm	160 mm	467/552 m ³ /h	30 W	0,13 A
Model C	296 mm	209 mm	261 mm	200 mm	830/1040 m ³ /h	76 W	0,33 A
Model D	383 mm	256 mm	320 mm	250 mm	1110/1400 m ³ /h	125 W	0,54 A
Model E	445 mm	323 mm	408 mm	315 mm	1760/2350 m ³ /h	230 W	1 A

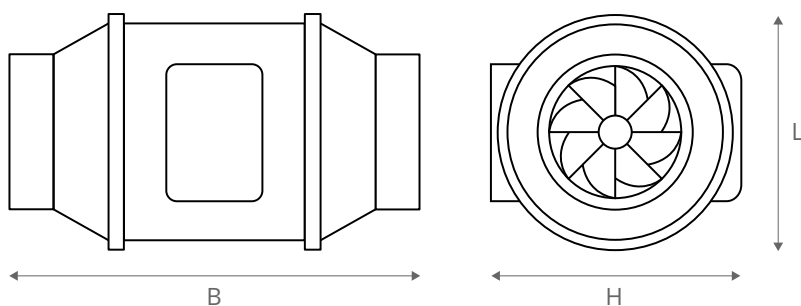

Model A, plantegning

Kanalventilator




Model A




Model A


Kanalventilator

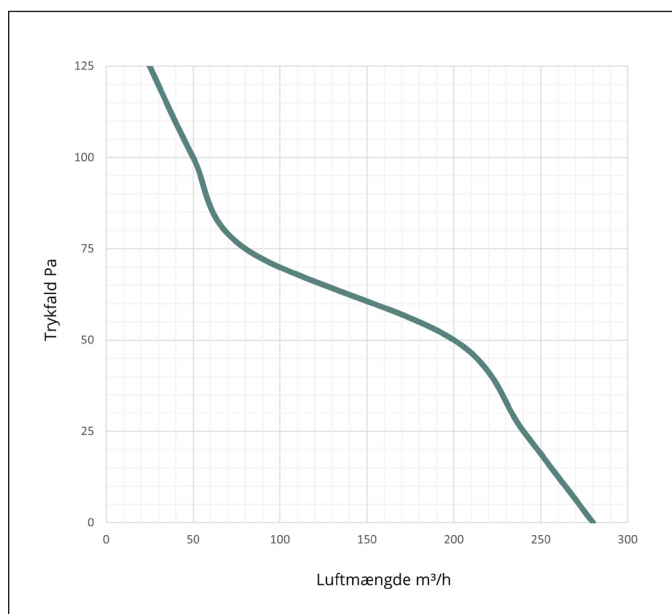


Kapacitetskurve
Model A, Ø 125 mm

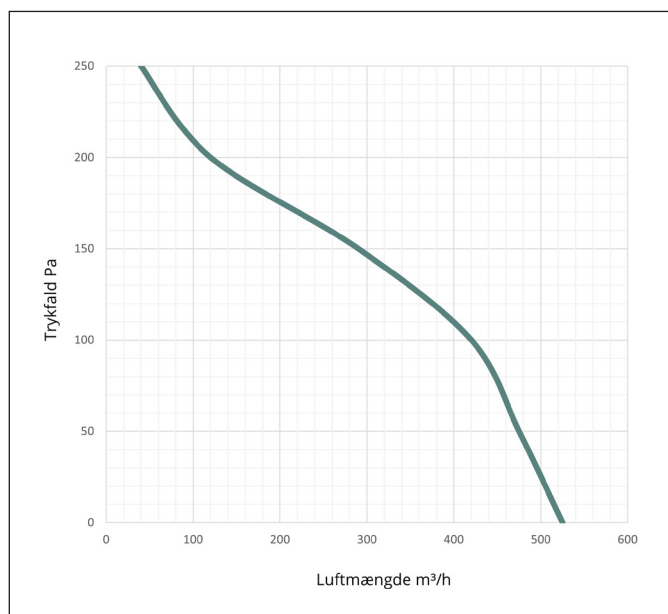

Kapacitetskurve
Model B, Ø 160 mm

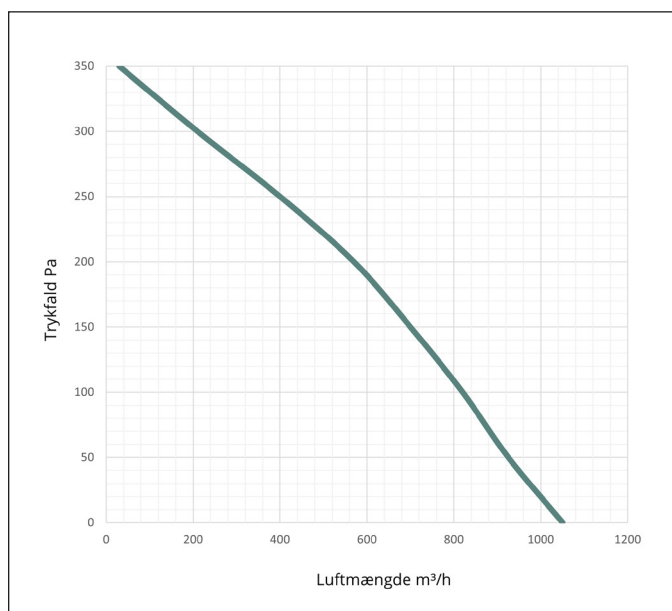


Kapacitetskurve
Model C, Ø 200 mm

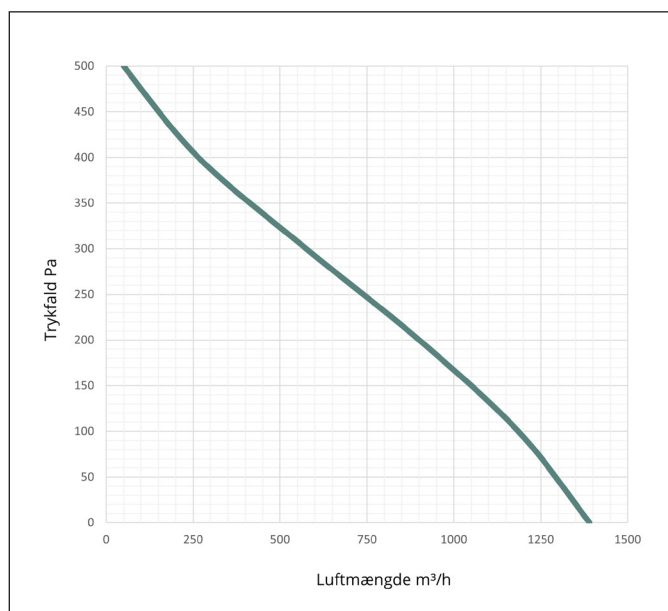

Kapacitetskurve
Model D, Ø 250 mm

Kanalventilator

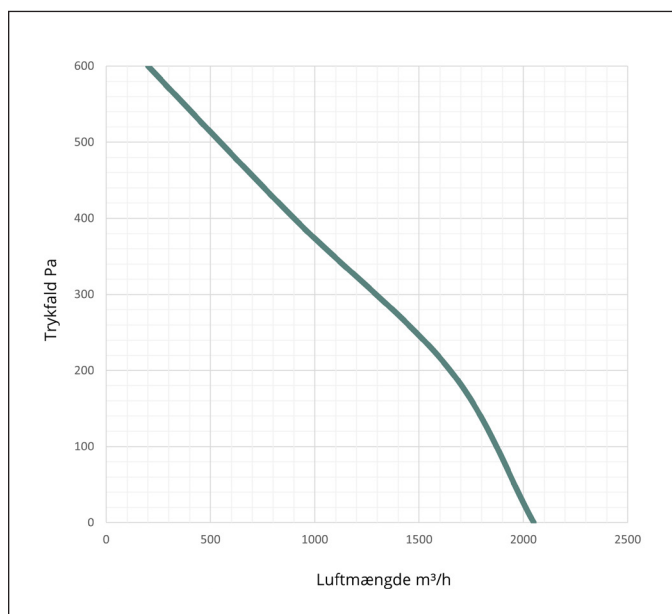

Kapacitetskurve
Model E, Ø 315 mm