



# Emhætte model VKI

Emhætte model VKI anvendes til storkøkkener. Den er udført i rustfri slebet stål, med plade-tykkelse på 1 mm. Emhætten er fuldsvejst i hjørnerne så man slipper for utætheder. Den leveres med planfilter eller cyklonfilter i V-format og indblæsning i begge sider eller skråstillet med indblæsning i front. Emhætten leveres med planarmatur, som gør det nemt at rengøre pga. den glatte overflade samt drypbakke til opsamling af fedt. Ydermere kan emhætten leveres med komfortdyser.

Leveres som standard med 10 % perforering, men kan også leveres med 14 % eller 25 %. Standardhøjderne er 300 mm og 500 mm, men kan også fremstilles på specialmål.

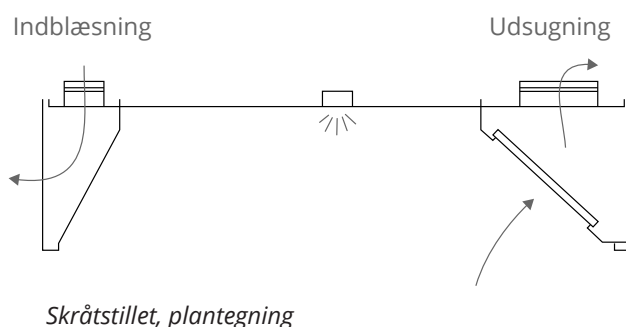

*Skråstillet, plantegning*

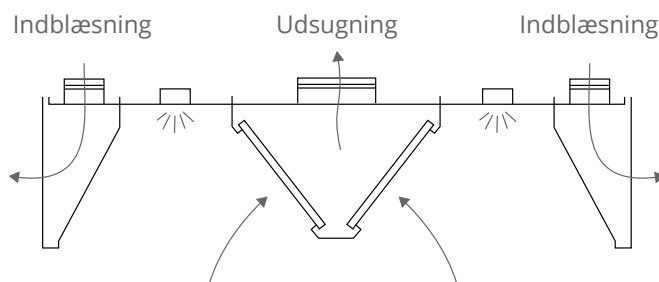

*V-format, plantegning*




*Emhætte model VKI, skråstillet*




*Emhætte model VKI, skråstillet*


# Emhætte model VKI

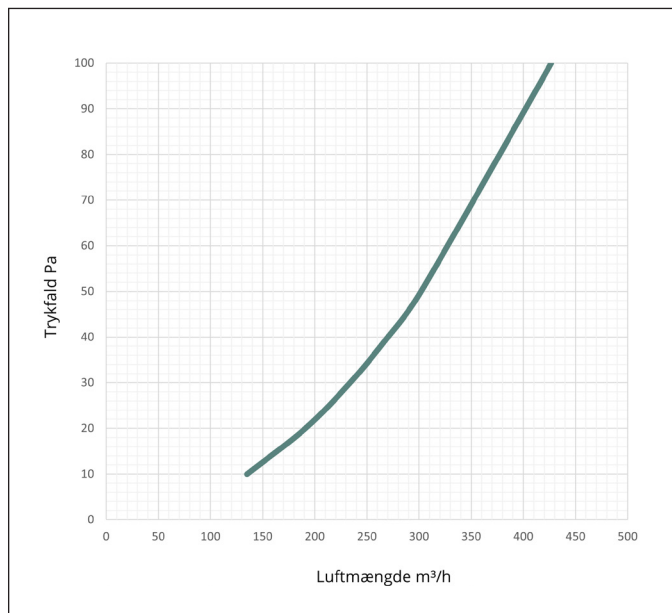

Kapacitetskurve  
10 % perforering, K-faktor 42,7  
500 mm indblæsning, højde 500 mm

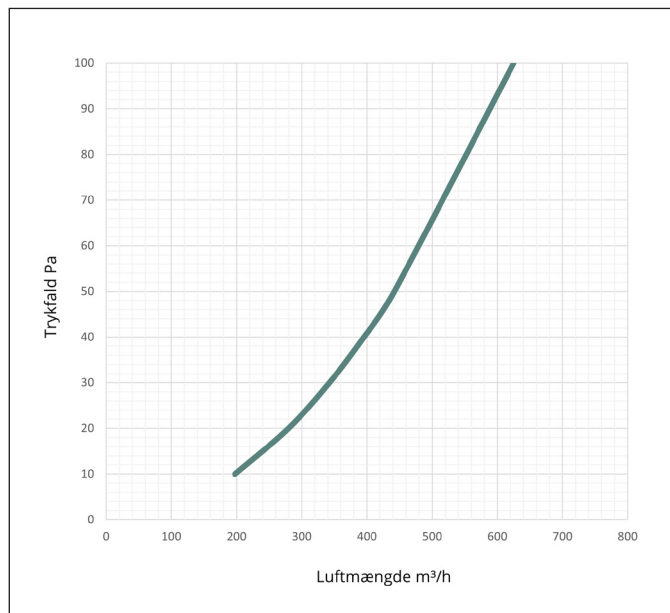

Kapacitetskurve  
14 % perforering, K-faktor 62,5  
500 mm indblæsning, højde 500 mm

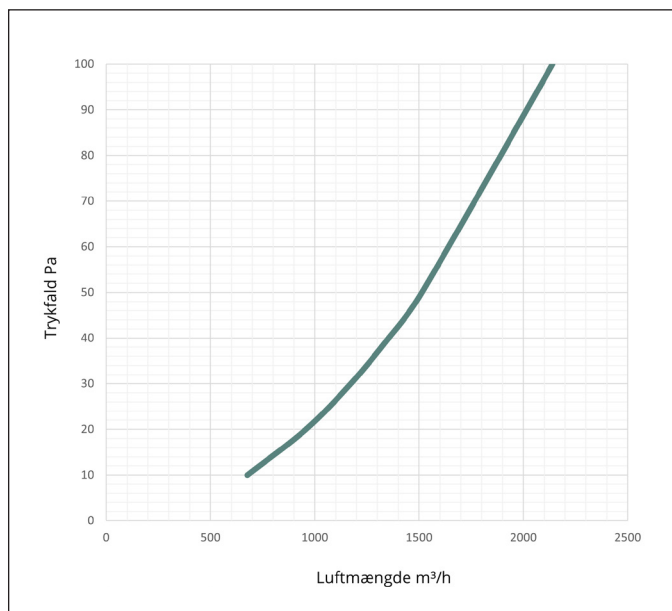

Kapacitetskurve  
25 % perforering, K-faktor 214  
500 mm indblæsning, højde 500 mm



Emhætte model VKI, 14 % perforering