


**VK** Emhætter  
**Kvalitet til tiden siden 1970**

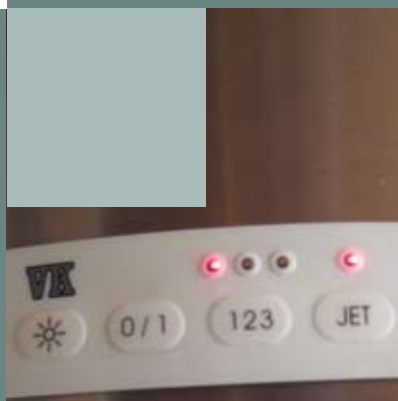

# VK Emhætter

VK startede som et smedefirma med speciale indenfor ventilationsbranchen. Vi har med tiden specialiseret os i fremstilling af emhætter af alle typer, både til erhvervslivet og til private hjem. Alle emhætter er 100% dansk produceret.

VK har altid sat en ære i at levere til tiden og i høj kvalitet. VK blev etableret for 40 år siden og er i dag overgået til anden generation i familien.



# Indhold



<b>Storkøkken</b>	<b>4</b>
<b>Opvask</b>	<b>6</b>
<b>Bageri/Special</b>	<b>8</b>
<b>Skolekøkken</b>	<b>10</b>
<b>Bolig</b>	<b>12</b>
<b>Filterudvalg</b>	<b>14</b>





## Storkøkken

Emhættene VKU, VKI, VKI-S1 og VKI-S3 er emhætter til storkøkkener. De er udført i rustfri slebet stål. Pladetykkelsen er 1 mm, da det giver en meget stabil konstruktion og mindsker flimrer i store flader, samt risikoen for buler ved montage. Emhættene er fuldsvejst (dvs. ingen fuger), så du slipper for fedt der drypper - også efter mange års brug. De leveres ydermere med drypbakke til opsamling af fedt.



Emhættene leveres med industriarmatur i polycarbonat (ikke varmebestandigt) eller med planforsænket armatur, som er varmebestandigt. Planforsænket armatur giver bedre hygiejne, da det er nemt at rengøre pga. den glatte overflade. Emhættene kan leveres med inddækninger fra top af emhætte til eksisterende loft.

Standard højderne er 300 mm og 500 mm, men kan også leveres på specialmål. Emhættene leveres med VK Planfilter eller VK Cyklonfilter.

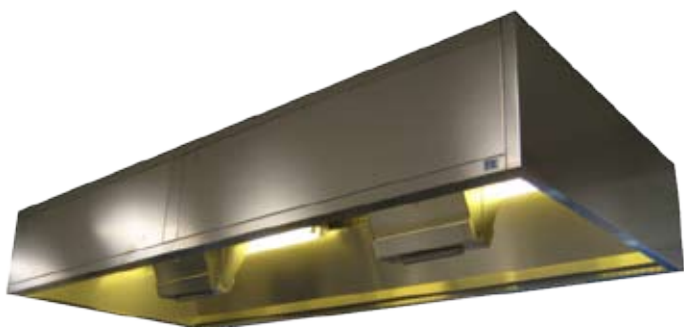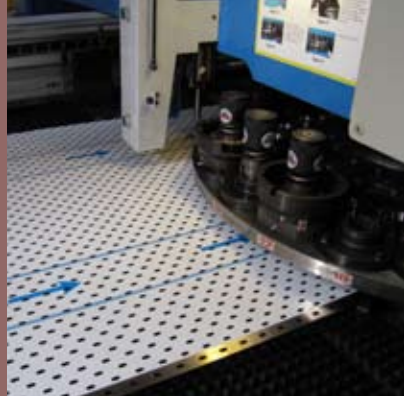



### **VK Emhætte model VKU**

leveres med VK Planfilter eller VK Cyklonfilter og med V-filter eller skråstillede filter.

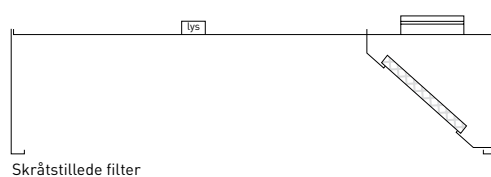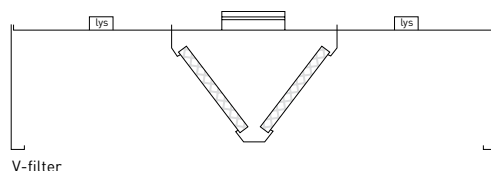

### **VK Emhætte model VKI**

leveres med VK Planfilter eller VK Cyklonfilter og med skråstillede filter og indblæsning i frontplade. Kan også leveres med V-filter og indblæsning på begge sider. Emhætter kan ydermere leveres med komfortdyser.

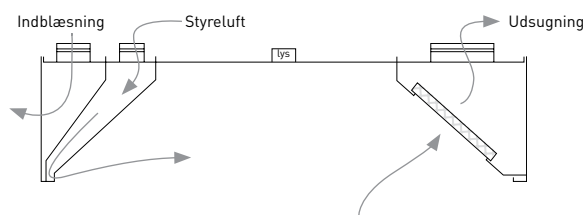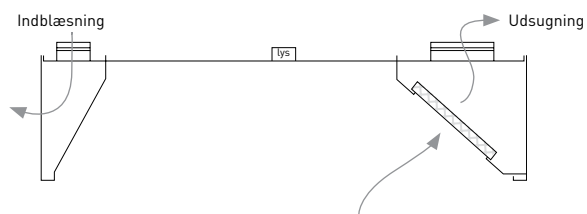

### **VK Emhætte model VKI-S1 og VKI-S3**

leveres med VK Planfilter eller VK Cyklonfilter og med skråstillede filter, indblæsning i front og styreluft. Kan også leveres med V-filter, indblæsning og styreluft på begge sider. VKI-S1 leveres med styreluft på 1 side. VKI-S3 leveres med styreluft på 3 sider. Emhætter kan ydermere leveres med komfortdyser.




## Opvask

Emhættene VKO, VKE og VKE-SP er emhætter til opvask, som er udført i rustfri slebet stål.


Pladetykkelsen er 1 mm, da det giver en meget stabil konstruktion og mindsker flimrer i store flader. Standardhøjderne er 300 mm og 500 mm, men kan også leveres på specialmål.



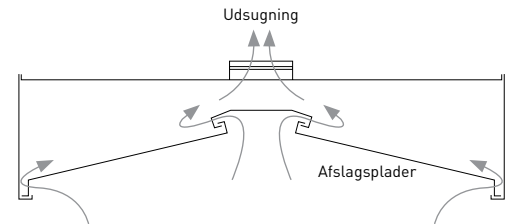


**VK Emhætte model VKO**

leveres med aflagsplader for damp og industriarmatur i polycarbonat (ikke varmebestandigt).

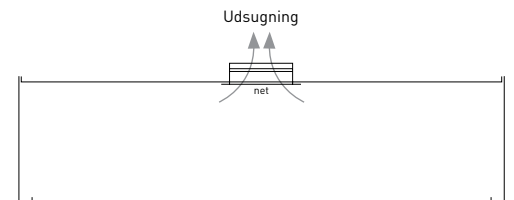

**VK Emhætte model VKE**

leveres som 'rent' emfang med net i tilslutning.

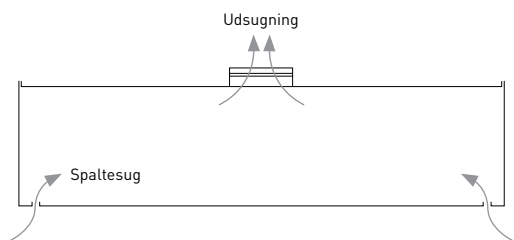

**VK Emhætte model VKE-SP**

leveres med 30mm spaltesug.



## Bageri/Special


Emhætterne VKB og VKS er emhætter til bageri og special emhætter.

VKB er opbygget i moduler alt efter placering af ovne og kogegrej. VKB bruges til bageri, men også til storkøkkenbrug ved ekstra lange emhætter. VKB boltes sammen som moduler, i forlængelse af hinanden, ved hjælp af boltsamlinger udført i 50x25 mm slebet rør, som afsluttes med pænt afrundede rustfri topmøtrikker.

VKS er fremstillet specielt efter bygningens konturer. Det kan være betondrager, lav lofthøjde etc.






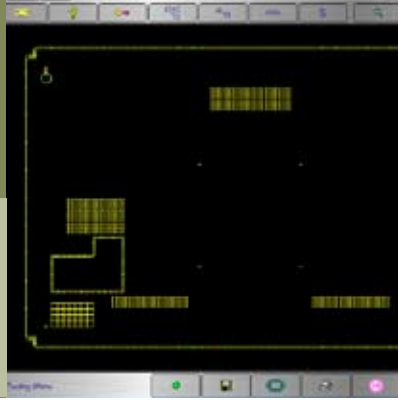


**VK Emhætte model VKB**

leveres som standard med VK Planfilter opbygget i moduler med V-filter eller skråstillede filter.

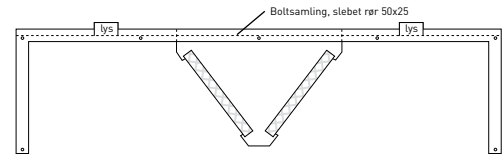

V-filter

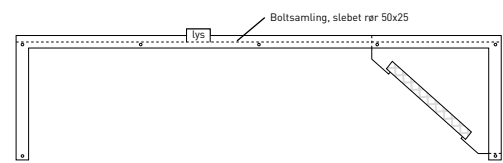

Skråstillede filter



**VK Emhætte model VKS**

tilpasset til ovne.



**VK Emhætte model VKS**



tilpasset betondrager.



## Skolekøkken



VK har forskellige standard emhætter til skolekøkkener, børnehaver, institutioner etc. Alle emhætter er beregnet til central ventilation eller kan leveres med fingertouch-betjening til ekstern motor.

VK Emhætter er fuldsvejste og nemme at rengøre. Leveres i RAL-farver eller rustfri børstet stål. Kan også fremstilles på specialmål efter ønske.

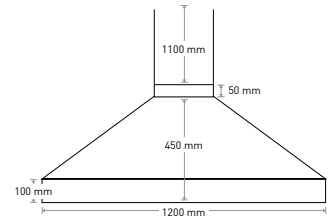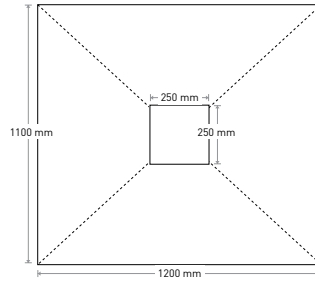



**VK Emhætte model nr. 1211**

med indbygget VK Planfilter og halogenspots.  
 Kan også leveres som vægmodel.  
 Løst aftræksrør i standardmål.  
 Mål: 1200x1100x450 mm

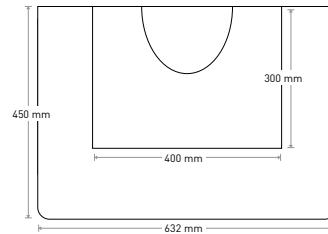

**VK Emhætte model nr. 6345**

med indbygget VK Specialfilter og halogenspots.  
 Til indbygning under overskab eller montage på væg.  
 Mål: 632x450x75 mm

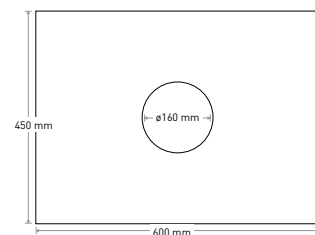

**VK Emhætte model nr. 6045**

med indbygget VK Specialfilter og halogenspots.  
 Til indbygning under overskab eller montage på væg.  
 Mål: 600x450x50 mm





## Bolig


VK Bolig-emhætter fremstilles udelukkende på specialmål efter kundens ønske. Alle emhætter er beregnet til central ventilation eller kan leveres med fingertouch-betjening til ekstern motor. Leveres i RAL-farver eller rustfri børstet stål.



**VK Emhætte model nr. 4422**  
til montage på væg. Med fingertouch-betjening og 2 halogenspots.  
Mål: 445x225x145(95) mm

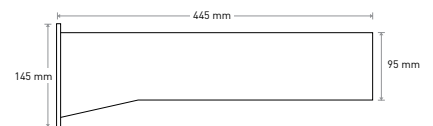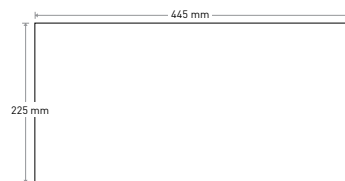


**VK Emhætte model nr. 6050**  
til montage på væg, med aftræksrør gennem væg, og med fingertouch-betjening og 4 halogenspots.

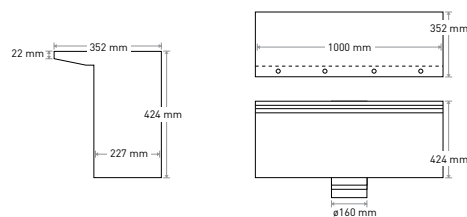

**VK Emhætte model nr. 1022**

til indbygning bagved kogeplade. Emhætte er med spaltesug og udført i rustfri børstet stål.

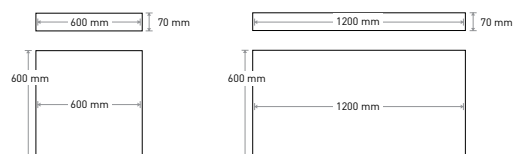



**VK Emhætte model nr. 6060, 1260 og 1860**

til indbygning. Med halogenspots og fingertouch-betjening.

Mål: 600x600x70 mm (model nr. 6060)


Mål: 1200x600x70 mm (model nr. 1260)

Mål: 1800x600x70 mm (model nr. 1860, foto)

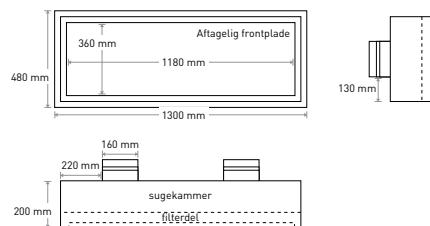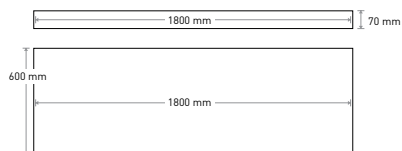

**VK Emhætte model nr. 1348**


til indbygning i loft. Emhætte er med spaltesug og aftagelig frontplade, for vask af filtre. Den viste model er udført i hvid pulverlak.

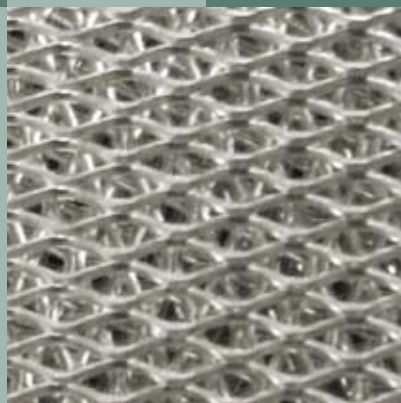

## Filterudvalg


VK producerer og lagerfører standard fedtfilter\* til emhætter. Filterkabinetter fuldsvejses og poleres, så de er helt tætte (ingen fuger). Kabinetterne kan installeres i forlængelse af hinanden.

Filtre og kabinetter fremstilles også på mål efter ønske, kontakt os for yderligere information.




### VK Planfilter

med rustfri ramme og alu-net.  
Mål: 500x335x25 mm

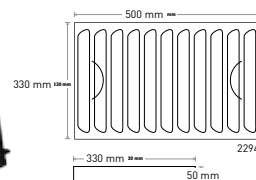

### VK Cyklonfilter

Cyklonfiltre er opbygget i blankglødet plade, og har en utrolig god fedtudskildningsevne. Den glatte overflade gør dem nemme at rengøre.  
Mål: 500x330x50 mm

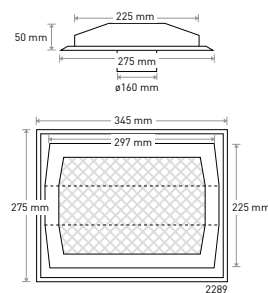



### VK Specialfilter

med  $\varnothing 160$  tilslutning.  
Mål: 345x275x50 mm




**TEKNOLOGISK  
INSTITUT**


\*VK Fedtfiltere er testet af Dansk Teknologisk Institut, filterdata kan fremsendes efter ønske.

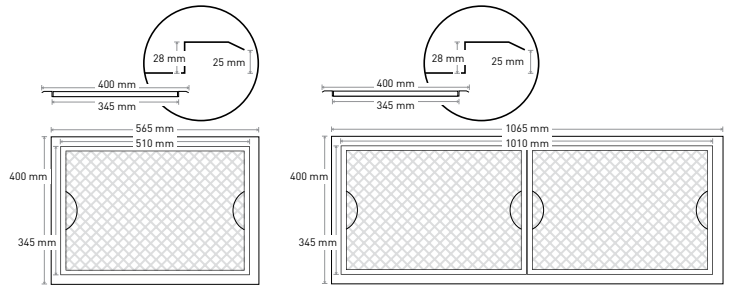


**VK Filterramme** (planfilter)  
til montering i plan loft.  
Mål: 565x400x28 mm  
Mål: 1065x400x28 mm

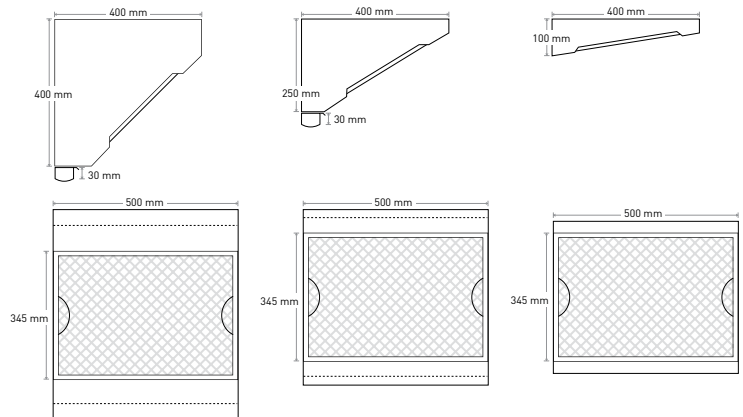

**VK Filterkabinet**  
Kan også sammenbygges som V-filter.  
Mål: 500x400x400 mm  
Mål: 500x400x250 mm  
Mål: 500x400x100 mm

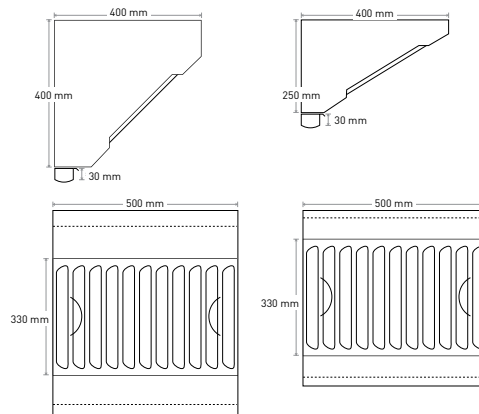

**VK Cyklonfilterkabinet**  
Kan også sammenbygges som V-filter.  
Mål: 500x400x400 mm  
Mål: 500x400x250 mm (foto)



**VK** **Emhætter**

**Ursusvej 8, Skovby**

**8464 Galten**

**Tlf. 86 94 64 88**

**[www.vksmede.dk](http://www.vksmede.dk)**